

ULTIMATE

Die Produktlinie Ultimate wurde eigens für die Überwachung der Konzentration von Gasen und Dämpfen entwickelt. Die Gaswarnzentrale verfügt über ein integriertes 7-Zoll-Touchdisplay für die grafische Anzeige, die Bedienung und die freie Programmierung. Zudem sind in der Produktlinie Ultimate ein Logging der Gaskonzentrationen, Alarmer und Störungen sowie ein Webserver und ein Modbus-Ausgang für Kommunikation mit Gebäudeleitsystem integriert.





ÜBERBLICK:


- 2 JAHRE GARANTIE
- PRAKTISCHE EINBAU-MONTAGE
- 7-ZOLL-TOUCH-DISPLAY (AUCH ANDERE GRÖSSEN LIEFERBAR)
- WEITERE TOUCH-DISPLAYS IM SELBEN BUS ANSCHLIESSBAR
- EINFACHE PROGRAMMIERUNG DIREKT AM DISPLAY
- BIS ZU 255 BUS-TEILNEHMER
- INTEGRIERTER WEBSERVER (TYP ULTIMATE 5207)
- INTEGRIERTES LOGGING DER GASKONZENTRATIONEN, ALARME UND STÖRUNGEN
- ANZEIGE DER MESSBEREICHE, GRENZWERTE UND ALARMGRUPPEN MIT KONZENTRATIONSVERLAUF
- MAK-WERT-MODUS FÜR SUVA-KONFORME LABORÜBERWACHUNG

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

SPEISESPANNUNG: 24 VDC | Statusanzeige für Betrieb und Störung dank übersichtlichem Farbdisplay | 2 x USB-Anschlüsse für den Historydownload und den Upload von Hintergrundkarten | 1 x RJ-45-Anschluss für die Web-Visualisierung | **DIGITALER SIGNALEINGANG:** 255 x digital über 2 x RS485 BUS-Anschlüsse | 8 externe Relaiskontakte am Erweiterungsmodul | 8 x 4-20mA analoge Signaleingänge am Erweiterungsmodul | **LIEFERBARES ZUBEHÖR:** Modbus-fähige LED-Alarmleuchten mit integrierter Hupe, Erweiterungsmodule für Relais-Ausgänge oder Analog-Eingänge

MASSE UND ANSCHLÜSSE

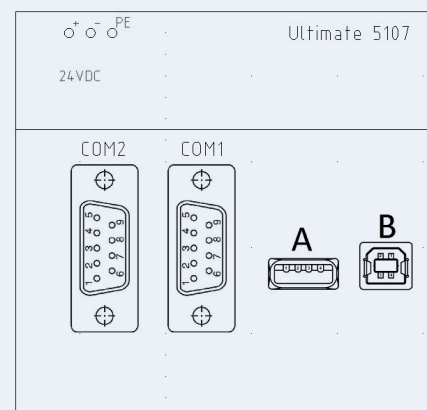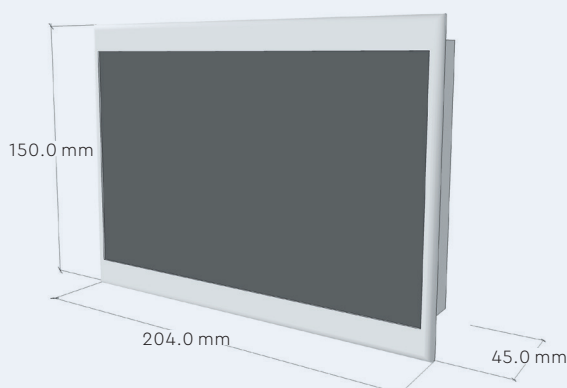

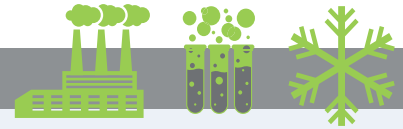

INOSENT ULTIMATE MIT BUSFÄHIGER ALARMIERUNG

SIGNAL:

MODBUS

MAX. ANZAHL MESSFÜHLER:

255



— ZULEITUNG MESSFÜHLER UND ALARMIERUNG:
INOSENT MODBUS-KABEL LI HCH:
Kabel $2 \times 2 \times 0,75 \text{ mm}^2$, geschirmt, farbig,
max. 1200 m

— NETZWERKVERBINDUNG:
8-pin RJ45, 10/100 Mbps, Auto MDI/MDIX,
Auto-Negotiation

