


## RELAIS-MODUL TYP I7125-8R

Das busfähige Relais-Modul I7125-8R enthält 8 unabhängige potentialfreie Relais-Ausgänge zur Ansteuerung von Blitzleuchten, Hupen, Ventilatoren, usw. In Kombination mit der INOSENT-Produktlinie Ultimate oder Compact Pro kann dadurch die benötigte Anzahl Relais-Ausgänge zur Verfügung gestellt werden:

- 8 Relais-Ausgänge 3A 250 VAC oder 24 VDC
- 24 VDC Speisespannung
- RS485 Modbus RTU-Schnittstelle
- Hutschienenmontage

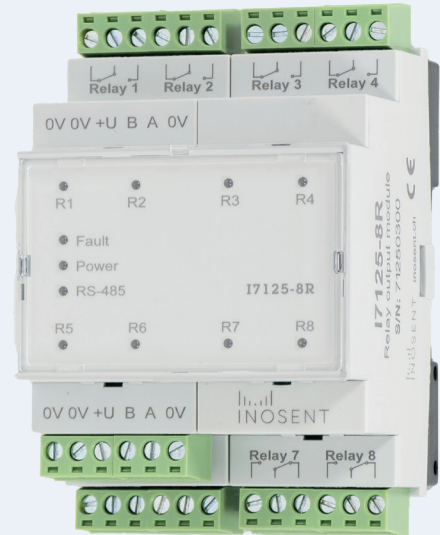

### SPEZIFIKATION

<b>SPEISESPANNUNG:</b>	24 VDC
<b>STROMVERBAUCH :</b>	<6 VA
<b>ZULEITUNG DIGITAL:</b>	2×2×0,75 mm <sup>2</sup> , abgeschirmt
<b>ANZAHL RELAIS-AUSGÄNGE:</b>	8
<b>AUSGANGS-TYP :</b>	Elektromagnetisches Relais, 3A 250 VAC oder 24 VDC
<b>SCHUTZKLASSE:</b>	IP 20
<b>UMGEBUNGS-BEDINGUNGEN:</b>	-10...+55 °C, < 80 % RH
<b>GEWICHT:</b>	400 gr
<b>ZERTIFIKATE:</b>	CE

### MASSE UND ANSCHLÜSSE

