INOSENT
GASWARNTECHNIK

RELAIS-MODUL TYP I7125-8R

Das busfähige Relais-Modul I7125–8R enthält 8 unabhängige potentialfreie Relais-Ausgänge zur Ansteuerung von Blitzleuchten, Hupen, Ventilatoren, usw. In Kombination mit der INOSENT-Produktelinie Ultimate oder Compact Pro kann dadurch die benötigte Anzahl Relais-Ausgänge zur Verfügung gestellt werden:

- 8 Relais-Ausgänge 3A 250 VAC oder 24 VDC
- 24 VDC Speisespannung
- RS485 Modbus RTU-Schnittstelle
- Hutschienenmontage

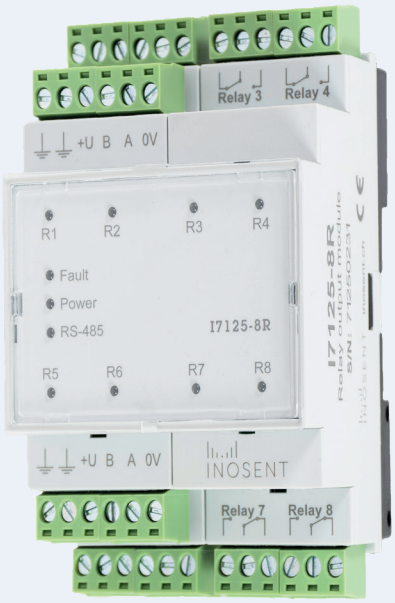

SPEZIFIKATION

SPEISESPANNUNG:	24 VDC
STROMVERBAUCH :	<6 VA
ZULEITUNG DIGITAL:	2×2×0,75 mm2, abgeschirmt
ANZAHL RELAIS-AUSGÄNGE:	8
AUSGANGS-TYP :	Elektromagnetisches Relais, 3A 250 VAC oder 24 VDC
SCHUTZKLASSE:	IP 20
UMGEBUNGS-BEDINGUNGEN:	-10...+55 °C, < 80 % RH
GEWICHT:	400 gr
ZERTIFIKATE:	CE

MASSE UND ANSCHLÜSSE

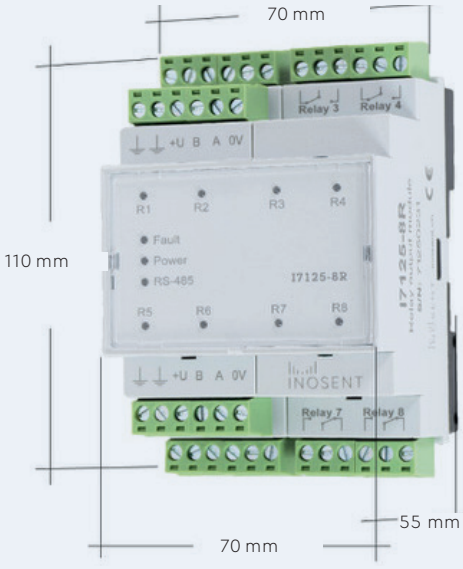

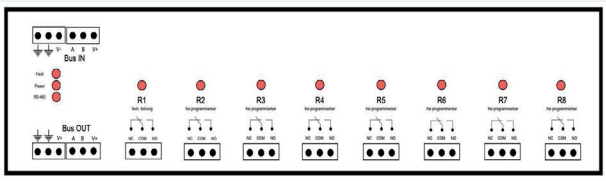

INOSENT GASWARNTECHNIK AG | Eichwatt 5 | CH-8105 Regensdorf / Switzerland
T. +41 (0)44 556 83 00 | F. +41 (0)44 556 83 01 | CHE-410.842.770 MWST | info@inosent.ch | www.inosent.ch