


RELAIS MODULE TYPE I7125-8R

Le module relais compatible bus I7125-8R contient 8 sorties relais indépendantes sans potentiel pour la commande de feux à éclats, de klaxons, des ventilateurs, etc. En combinaison avec la ligne de produits INOSENT Ultimate ou Compact Pro le nombre de sorties relais nécessaire peut ainsi être mis à disposition:

- 8 sorties relais 3A 250 VAC ou 24 VDC
- Tension d'alimentation 24 VDC
- Interface RS485 Modbus RTU
- Montage sur rail DIN

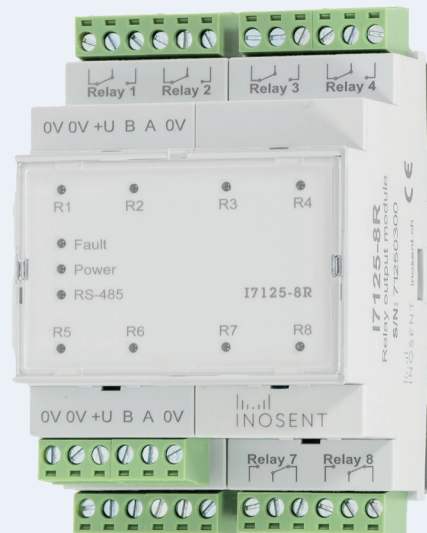

SPÉCIFICATIONS

TENSION D'ALIMENTATION:	24 VDC
CONSUMMATION D'ÉNERGIE:	<6 VA
CONNEXION DIGITALE:	2x2x0,75 mm ² , blindé
NOMBRE DE SORTIES RELAIS	8
TYPE DE SORTIE:	relais électromagnétique, 3A 250 VAC ou 4 VDC
TYPE DE PROTECTION:	IP 20
CONDITIONS AMBIANTES:	-10...+55 °C, < 80 % RH
POIDS:	400 gr
TEST:	CE

DIMENSIONS ET CONNEXIONS

