INOSENT
GASWARNTECHNIK

IP65

METHAN-MESSFÜHLER I2608-CH4-S

Der Gasmessfühler dient zur Messung von Methan CH_4 und bietet 2 eingebaute Relaiskontakte, ein 85 dB Alarmhorn sowie ein Blinklicht. Der Gasmessfühler verfügt über analoge sowie digitale Ausgangssignale. Er kann mit 24 VDC oder optional mit 230 VAC gespiesen und auch ohne Steuerzentrale „standalone" betrieben werden. Das Kunstoffgehäuse ist sprizwassergeschützt (IP65) und altershalber verbrauchte Messelemente können ohne grossen Aufwand ersetzt werden. Optional ist der Messfühler mit abgesetztem Sensor, integriertem Dispay oder in einem neutralen IP20 Indoor-Gehäuse lieferbar.

MESSFÜHLER (ELEKTRONIK)

SPEISESPANNUNG: 11...30 VDC (optional 24 VAC oder 90...265 VAC) | **STROMAUFNAHME:** max. 60 mA
ZULEITUNG ANALOG/DIGITAL: 3×0,75mm2, abgeschirmt, 2×2×0,75 mm2, abgeschirmt
SIGNAL-AUSGANG ANALOG/DIGITAL: 4...20 mA, 0-10VDC, Modbus RTU
SCHALTAUSGÄNGE: 2 (SPST, 250 VAC/30 VDC, 5A MAX) | **GEWICHT:** 500 gr | **PRÜFUNGEN:** CE

MESSFÜHLER (SENSOR)

MESSPRINZIP: Halbleiter | **MESSBEREICH:** 0...100 % UEG | **GENAUIGKEIT:** +/- 3 % des Messbereiches
ANSPRECHZEIT: t 90: < 15 sec | **BETRIEBSTEMPERATUR:** -40 °C ... +70 °C | **LUFTFEUCHTIGKEIT:** 0...95 % (nicht kondensierend) | **LANGZEIT SIGNAL-ABWEICHUNG:** < 1 % Signal/Monat
LEBENSDAUER: > 10 Jahre, abhängig von der Applikation | **WARTUNG:** Die Messzelle mit der dazugehörigen Elektronik muss mindestens ein- bis zweimal jährlich kontrolliert werden.

ABMESSUNGEN UND ANSCHLÜSSE

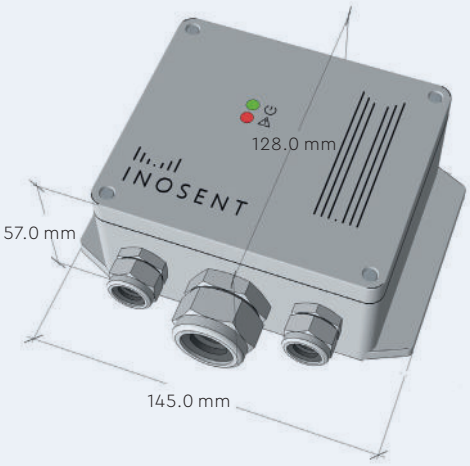

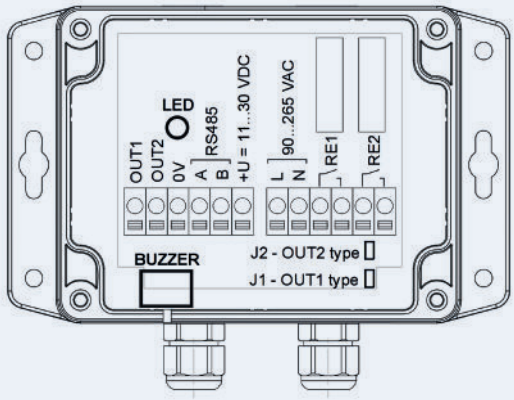

INOSENT GASWARNTECHNIK AG | Eichwatt 5 | CH-8105 Regensdorf / Switzerland
T. +41 (0)44 556 83 00 | F. +41 (0)44 556 83 01 | CHE-410.842.770 MWST | info@inosent.ch | www.inosent.ch